

VALVOLA A SFERA




SVBV660VA

**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
IN ACCIAIO INOX AISI316**

***Adatte per impianti industriali, chimici
ed alimentari***

N. N.	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Corpo - Body	AISI316	
2	Manicotto - Body end	AISI316	
3	Seggio - Seat	PTFE caricato 15% vetro PTFE 15% glassfiber	
4	Sfera - Ball	AISI316	
5	Asta - Stem	AISI316	
6	Rondella - Seal	PTFE	
7	Guarn. asta - Stem seat	PTFE	
8	Premistoppa - Packing nut	AISI304	
9	Maniglia - Handle	AISI304	Rivestimento PVC - PVC coated
10	Dado - Nut	AISI304	
11	Bloccaggio - Locking	AISI304	

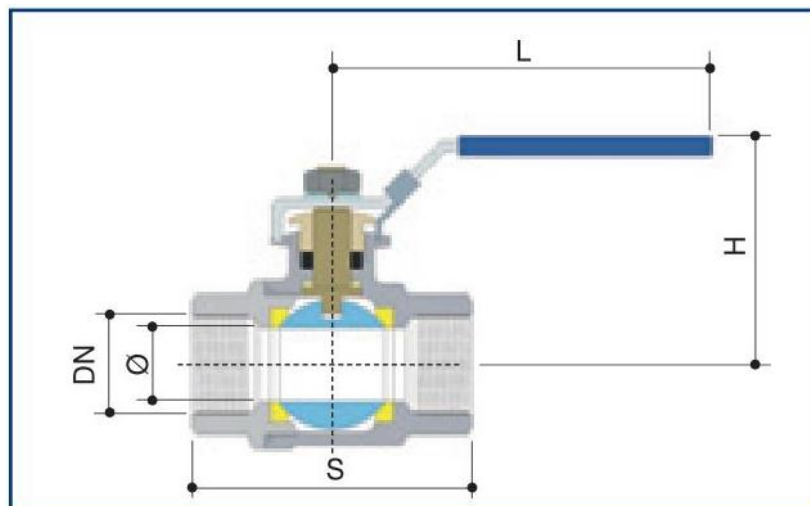

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Pressione massima di esercizio <i>Max working pressure</i>	1/4" - 1" 1 1/4" - 1 1/2" 2" - 4"	85 bar 70 bar 63 bar
---	---	----------------------------

Temperatura massima di esercizio <i>Max working temperature</i>	-25°C + 180°C
--	---------------

Filettatura estremità <i>Threaded ends</i>	UNI ISO 228/1
---	---------------

Asta antiscoppio <i>Anti blow-out stem</i>	
---	--

A richiesta: <i>On request:</i>	filettatura thread	NPT ANSI B.1.20.1
------------------------------------	-----------------------	-------------------

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø	11,5	12,5	15	20	25	32	40	50	65	76	94
S	49	49	55	66	78,5	90	98,5	120	147	172	220
H	48	48	52	57	75	80	95	96	125	135	160
L	100	100	100	115	150	150	180	180	245	245	278

Dimensioni in mm - Dimensions in mm



www.sivit-valves.com

www.rti-to.it