
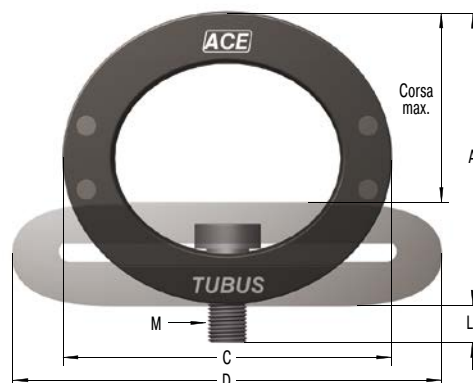


### TR-L

(forò centrale solo per TR-L-5/6/7)

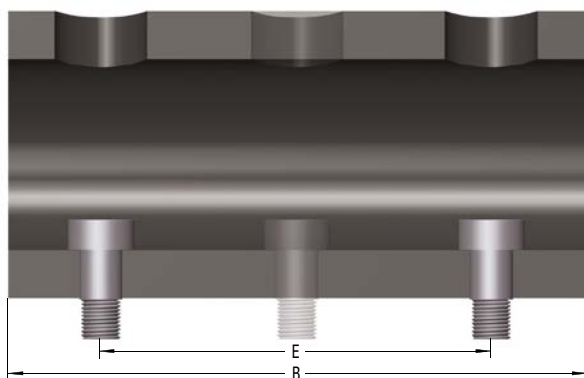

Il calcolo e la scelta dell'ammortizzatore più adatto per le vostre applicazioni dovrebbe essere eseguito o controllato da ACE.

### Codice di Ordinazione

**TR66-40L-2**

TUBUS ammort. radiale  
Diametro esterno 66 mm  
Corsa 40 mm  
Versione Lunga  
Lunghezza 2 = 305 mm

### Dimensioni e capacità

| TIPI         | Stop di emergenza                       |                            | Corsa max.<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | L <sub>M</sub><br>mm | M   | Peso<br>kg |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|-----|------------|
|              | <sup>1</sup> W <sub>s</sub><br>Nm/Ciclo | W <sub>s</sub><br>Nm/Ciclo |                  |         |         |         |         |         |                      |     |            |
| TR29-17L     | 7,2                                     | 10,9                       | 17               | 25      | 80      | 29      | 38      | 40      | 5                    | M5  | 0,044      |
| TR43-25L     | 14,0                                    | 32,7                       | 25               | 37      | 80      | 43      | 58      | 40      | 5                    | M5  | 0,072      |
| TR63-43L     | 21,9                                    | 32,0                       | 43               | 55      | 80      | 63      | 87      | 40      | 5                    | M5  | 0,106      |
| TR66-40L-1   | 102,0                                   | 143,0                      | 40               | 59      | 152     | 66      | 87      | 102     | 8                    | M8  | 0,284      |
| TR66-40L-2   | 204,0                                   | 286,0                      | 40               | 59      | 305     | 66      | 87      | 254     | 8                    | M8  | 0,580      |
| TR66-40L-3   | 306,0                                   | 428,0                      | 40               | 59      | 457     | 66      | 87      | 406     | 8                    | M8  | 0,830      |
| TR66-40L-4   | 408,0                                   | 571,0                      | 40               | 59      | 610     | 66      | 87      | 559     | 8                    | M8  | 1,130      |
| TR66-40L-5   | 510,0                                   | 714,0                      | 40               | 59      | 762     | 66      | 87      | 711     | 8                    | M8  | 1,330      |
| TR76-45L-1   | 145,0                                   | 203,0                      | 45               | 68      | 152     | 76      | 100     | 102     | 8                    | M8  | 0,380      |
| TR76-45L-2   | 290,0                                   | 406,0                      | 45               | 68      | 305     | 76      | 100     | 254     | 8                    | M8  | 0,696      |
| TR76-45L-3   | 435,0                                   | 609,0                      | 45               | 68      | 457     | 76      | 100     | 406     | 8                    | M8  | 1,130      |
| TR76-45L-4   | 580,0                                   | 812,0                      | 45               | 68      | 610     | 76      | 100     | 559     | 8                    | M8  | 1,430      |
| TR76-45L-5   | 725,0                                   | 1.015,0                    | 45               | 68      | 762     | 76      | 100     | 711     | 8                    | M8  | 1,780      |
| TR83-48L-1   | 180,0                                   | 252,0                      | 48               | 73      | 152     | 83      | 106     | 102     | 8                    | M8  | 0,480      |
| TR83-48L-2   | 360,0                                   | 504,0                      | 48               | 73      | 305     | 83      | 106     | 254     | 8                    | M8  | 0,930      |
| TR83-48L-3   | 540,0                                   | 756,0                      | 48               | 73      | 457     | 83      | 106     | 406     | 8                    | M8  | 1,380      |
| TR83-48L-4   | 720,0                                   | 1.008,0                    | 48               | 73      | 610     | 83      | 106     | 559     | 8                    | M8  | 1,810      |
| TR83-48L-5   | 900,0                                   | 1.260,0                    | 48               | 73      | 762     | 83      | 106     | 711     | 8                    | M8  | 2,260      |
| TR99-60L-1   | 270,0                                   | 378,0                      | 60               | 88      | 152     | 99      | 130     | 102     | 8                    | M8  | 0,790      |
| TR99-60L-2   | 540,0                                   | 756,0                      | 60               | 88      | 305     | 99      | 130     | 254     | 8                    | M8  | 1,290      |
| TR99-60L-3   | 810,0                                   | 1.134,0                    | 60               | 88      | 457     | 99      | 130     | 406     | 8                    | M8  | 1,940      |
| TR99-60L-4   | 1.080,0                                 | 1.512,0                    | 60               | 88      | 610     | 99      | 130     | 559     | 8                    | M8  | 2,660      |
| TR99-60L-5   | 1.350,0                                 | 1.890,0                    | 60               | 88      | 762     | 99      | 130     | 711     | 8                    | M8  | 3,100      |
| TR99-60L-6   | 1.620,0                                 | 2.268,0                    | 60               | 88      | 914     | 99      | 130     | 864     | 8                    | M8  | 3,700      |
| TR99-60L-7   | 1.890,0                                 | 2.646,0                    | 60               | 88      | 1.067   | 99      | 130     | 1.016   | 8                    | M8  | 4,300      |
| TR143-86L-1  | 600,0                                   | 840,0                      | 86               | 127     | 152     | 143     | 191     | 76      | 22                   | M16 | 1,440      |
| TR143-86L-2  | 1.200,0                                 | 1.680,0                    | 86               | 127     | 305     | 143     | 191     | 203     | 22                   | M16 | 2,900      |
| TR143-86L-3  | 1.800,0                                 | 2.520,0                    | 86               | 127     | 457     | 143     | 191     | 355     | 22                   | M16 | 3,880      |
| TR143-86L-4  | 2.400,0                                 | 3.360,0                    | 86               | 127     | 610     | 143     | 191     | 508     | 22                   | M16 | 5,420      |
| TR143-86L-5  | 3.000,0                                 | 4.200,0                    | 86               | 127     | 762     | 143     | 191     | 660     | 22                   | M16 | 6,590      |
| TR143-86L-6  | 3.600,0                                 | 5.040,0                    | 86               | 127     | 914     | 143     | 191     | 812     | 22                   | M16 | 7,890      |
| TR143-86L-7  | 4.200,0                                 | 5.880,0                    | 86               | 127     | 1.067   | 143     | 191     | 965     | 22                   | M16 | 9,190      |
| TR188-108L-1 | 1.100,0                                 | 1.540,0                    | 108              | 165     | 152     | 188     | 245     | 76      | 26                   | M16 | 2,340      |
| TR188-108L-2 | 2.200,0                                 | 3.080,0                    | 108              | 165     | 305     | 188     | 245     | 203     | 26                   | M16 | 4,640      |
| TR188-108L-3 | 3.300,0                                 | 4.620,0                    | 108              | 165     | 457     | 188     | 245     | 355     | 26                   | M16 | 6,890      |
| TR188-108L-4 | 4.400,0                                 | 6.160,0                    | 108              | 165     | 610     | 188     | 245     | 508     | 26                   | M16 | 9,190      |
| TR188-108L-5 | 5.500,0                                 | 7.700,0                    | 108              | 165     | 762     | 188     | 245     | 660     | 26                   | M16 | 11,390     |
| TR188-108L-6 | 6.600,0                                 | 9.240,0                    | 108              | 165     | 914     | 188     | 245     | 812     | 26                   | M16 | 13,640     |
| TR188-108L-7 | 7.700,0                                 | 10.780,0                   | 108              | 165     | 1.067   | 188     | 245     | 965     | 26                   | M16 | 15,940     |

<sup>1</sup> Energia max. per un utilizzo in ciclo continuo.