SL-100-25

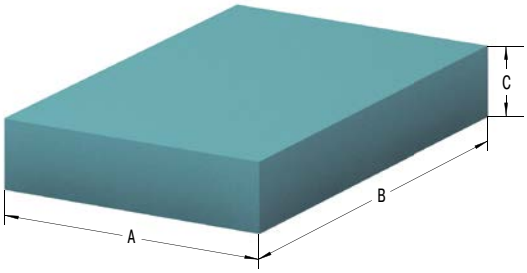

Caratteristiche

Modello SL-100-25
Caratteristica (Dinamica) Forza - Corsa
Corsa di Lavoro: 12,5 mm

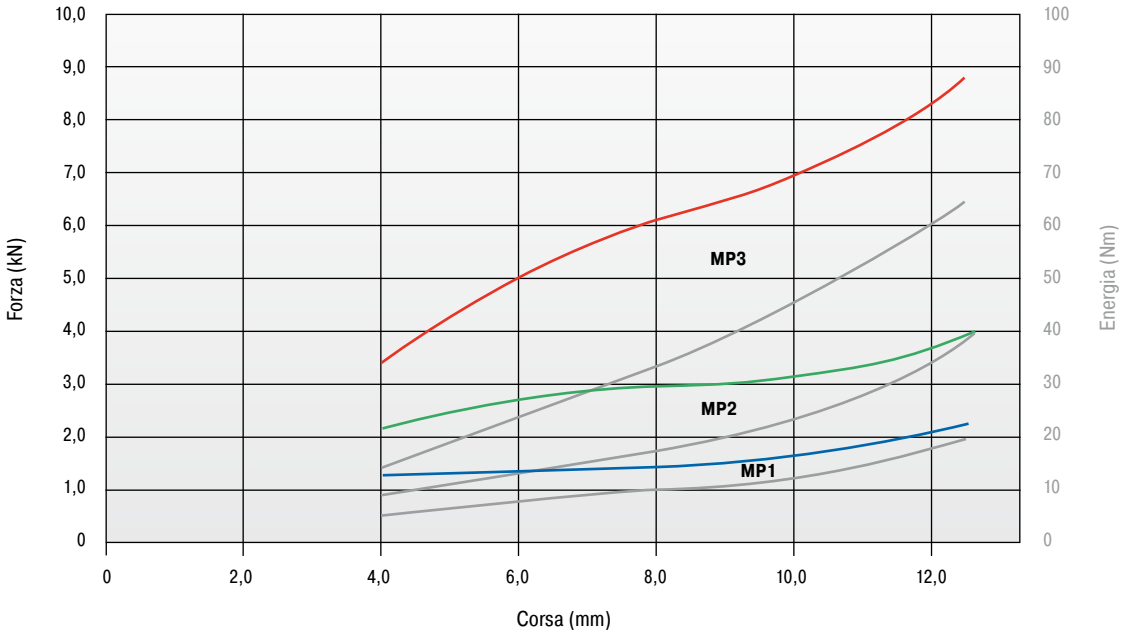

Dati relativi al carico
Carico dinamico, velocità d'impatto: ca. 1 m/s

Area 10.000 mm²
Area 5.000 mm²
Area 2.500 mm²

Il tappeto SLAB selezionato dovrebbe essere testato dal cliente in ogni singola applicazione.

Codice di Ordinazione **SL-100-25-Dxxxx**

ACE-SLAB
Tipo di materiale
Spessore del materiale 25 mm
Specifica speciale dimensionale/Forma (assegnato da ACE)

Dimensioni e capacità

TIPI	[1] W_3 max. Nm/Ciclo	[1] Corsa mm	A mm	B mm	C mm	Area mm²	Densità standard kg/m³	Tempo di ritorno s	Peso kg
SL-100-25-D-MP1	20,0	12,5	50,0	50,0	25,0	2.500	440	5	0,028
SL-100-25-D-MP2	40,0	12,5	70,7	70,7	25,0	5.000	440	5	0,055
SL-100-25-D-MP3	63,0	12,5	100,0	100,0	25,0	10.000	440	5	0,110

[1] Massimo assorbimento di energia in termini di dimensioni tappeto graduate per area a titolo di orientamento per la scelta della giusta dimensione di tappeto e materiale. L'assorbimento di energia dipende dalla superficie d'impatto e dall'utilizzo della corsa.

Edizione 02.2018 – Specifiche tecniche possono subire variazioni