Acciaio INOX, Forza di spinta da 10 N a 100 N (con la molla compressa fino a 131 N)

Fissaggio — Dimensioni Standard — Fissaggio

B3,5

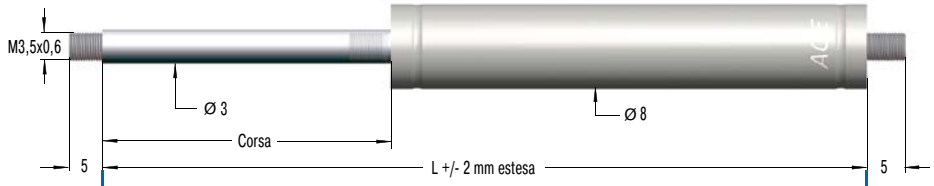

Filetto maschio B3,5

A3,5-V4A



Dimensioni e capacità

TIPI	Corsa mm	L esteso mm	Forza di spinta max. N
GS-8-20-V4A	20	72	100
GS-8-30-V4A	30	92	100
GS-8-40-V4A	40	112	100
GS-8-50-V4A	50	132	100
GS-8-60-V4A	60	152	100
GS-8-80-V4A	80	192	100



Occhiello A3,5-V4A
Forza max. 370 N

C3,5-V4A



Snodo sferico a 90° C3,5-V4A
Forza max. 370 N



Codice di Ordinazione **GS-8-30-AC-30-V4A**

- Tipo (Compressione)
- Corpo Ø (8 mm)
- Corsa (30 mm)
- Fissaggio lato stelo A3,5-V4A
- Fissaggio lato corpo C3,5-V4A
- Forza nominale F_1 30 N
- Materiale (1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti, V4A)

D3,5-V4A



Forcella D3,5-V4A
Forza max. 370 N



Accessori per il montaggio: vedi da pag. 208.

G3,5-V4A



Snodo cavo G3,5-V4A
Forza max. 370 N



Pomello di regolazione DE-GAS-3,5
Vedi pag. 175.



GS-8-V4A

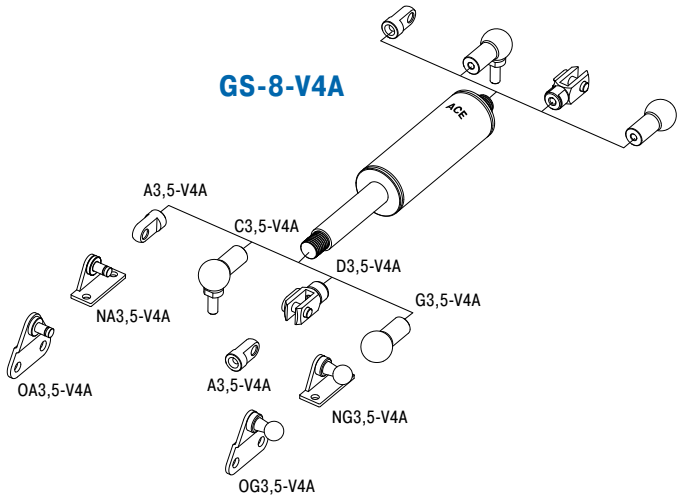

Caratteristiche tecniche

Forza di spinta: da 10 N a 100 N (con la molla compressa fino a 131 N)

Progressione: da 28 % a 31 % circa

Temperatura di lavoro: da -20 °C a +80 °C

Materiale: corpo esterno, stelo pistone, fissaggi: acciaio INOX (1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti)

Montaggio: È consigliato il montaggio con lo stelo verso il basso per garantire l'ammortizzamento di fine corsa.

Corsa di ammortizzamento finale: circa 5 mm (dipende dalla corsa)

Arresto meccanico: Prevedere un arresto meccanico esterno di fine corsa.

Nota: olio speciale a normative alimentari FDA 21 CFR 178.3570

Fissaggio: I fissaggi sono intercambiabili e, se necessario, devono essere bloccati per evitare lo svitamento.

Istruzioni di sicurezza: Per salvaguardare la sicurezza dell'operatore, le molle a gas in compressione non dovrebbero essere installate precompresse.

Edizione 02.2018 – Specifiche tecniche possono subire variazioni