

Fissaggio
Dimensioni Standard
Fissaggio

A8

B8

C8

D8

E8

G8

Protezione stelo W8-19

Pomello di regolazione DE-GAS-8
Vedi pag. 175.

Dimensioni e capacità

TIPI	Corsa mm	L retratto mm	Forza di trazione max. N
GZ-19-30	30	112	300
GZ-19-50	50	132	300
GZ-19-100	100	182	300
GZ-19-150	150	232	300
GZ-19-200	200	282	300
GZ-19-250	250	332	300

Codice di Ordinazione

GZ-19-150-AC-250

Tipo (Trazione) _____
Corpo Ø (19 mm) _____
Corsa (150 mm) _____
Fissaggio lato stelo A8 _____
Fissaggio lato corpo C8 _____
Forza di trazione F₁ 250 N _____

Accessori per il montaggio:
vedi da pag. 200.

Occhiello A8
Forza max. 3.000 N

Filetto maschio B8

Snodo sferico a 90° C8
Forza max. 1.200 N

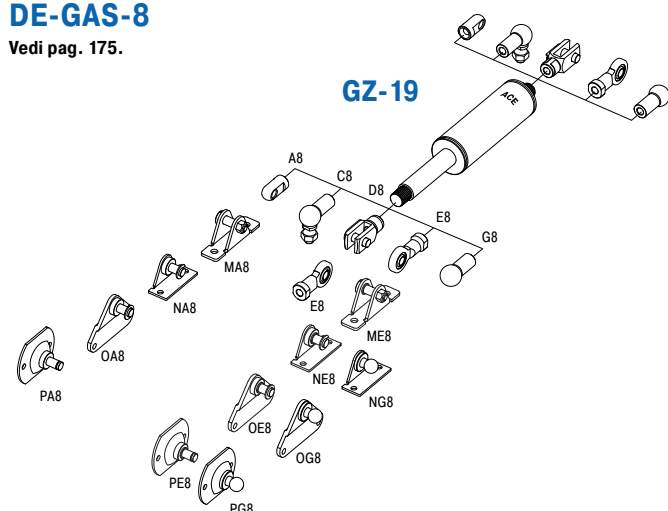
Forcella D8
Forza max. 3.000 N

Snodo sferico E8
Forza max. 3.000 N

Snodo cavo G8
Forza max. 1.200 N

Pomello di regolazione
DE-GAS-8

Vedi pag. 175.


Caratteristiche tecniche
Forza di trazione: da 40 N a 350 N (con la molla estesa fino a 448 N)

Progressione: da 21 % a 28 % circa

Durata: ca. 2.000 m

Temperatura di lavoro: da -20 °C a +80 °C

Materiale: corpo esterno, fissaggi: acciaio zincato; stelo pistone: acciaio con trattamento resistente all'usura

Montaggio: con stelo pistone verso l'alto

Corsa di ammortizzamento finale: senza ammortizzamento. Per l'ammortizzamento di finecorsa utilizzare dei componenti ACE, quali, per esempio i TUBUS o i tappeti SLAB.

Arresto meccanico: Prevedere un arresto meccanico esterno di fine corsa.

Fissaggio: I fissaggi sono intercambiabili e, se necessario, devono essere bloccati per evitare lo svitamento.