


Fissaggio

Dimensioni Standard


Fissaggio

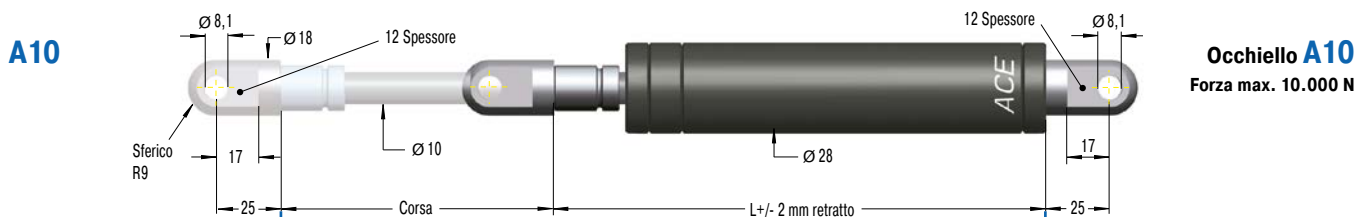


B10




C10




D10



E10



Protezione stelo W10-28

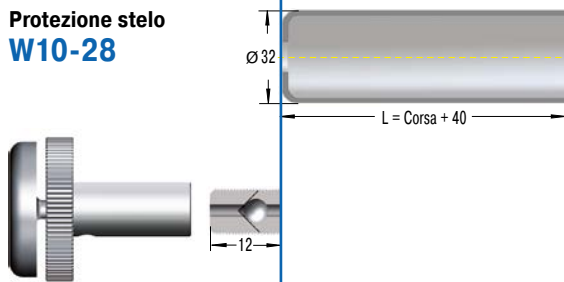

Pomello di regolazione
DE-GAS-10

Vedi pag. 175.

Dimensioni e capacità

	Corsa	L retratto	Forza di trazione max.
TIPI	mm	mm	N
GZ-28-30	30	130	1.200
GZ-28-50	50	150	1.200
GZ-28-100	100	200	1.200
GZ-28-150	150	250	1.200
GZ-28-200	200	300	1.200
GZ-28-250	250	350	1.200
GZ-28-300	300	400	1.200
GZ-28-350	350	450	1.200
GZ-28-400	400	500	1.200
GZ-28-450	450	550	1.200
GZ-28-500	500	600	1.200
GZ-28-550	550	650	1.200
GZ-28-600	600	700	1.200
GZ-28-650	650	750	1.200

Codice di Ordinazione

Tipo (Trazione) _____
 Corpo Ø (28 mm) _____
 Corsa (150 mm) _____
 Fissaggio lato stelo E10 _____
 Fissaggio lato corpo E10 _____
 Forza di trazione F_t 800 N _____


GZ-28-150-EE-800

Filetto maschio B10




Snodo sferico a 90° C10

Forza max. 1.800 N


Forcella **D10**

Forza max. 10.000 N



Snodo sferico E10

Forza max. 10.000 N



**Accessori per il montaggio:
vedi da pag. 200.**

Caratteristiche tecniche

Forza di trazione: da 150 N a 1.200 N (con la molla estesa fino a 1.560 N)

Progressione: da 28 % a 30 % circa

Durata: ca. 2.000 m

Temperatura di lavoro: da -20 °C a +80 °C

Materiale: corpo esterno, fissaggi: acciaio zincato; stelo pistone: acciaio con trattamento resistente all'usura

Montaggio: con stelo pistone verso l'alto

Corsa di ammortizzamento finale: senza ammortizzamento. Per l'ammortizzamento di finecorsa utilizzare dei componenti ACE, quali, per esempio i TUBUS o i tappeti SLAB.

Arresto meccanico: Prevedere un arresto meccanico esterno di fine corsa.

Fissaggio: I fissaggi sono intercambiabili e, se necessario, devono essere bloccati per evitare lo svitamento.

