





Tecnologia con valvola, Forza di trazione da 500 N a 5.000 N (con la molla estesa fino a 7.250 N)

Fissaggio
Dimensioni Standard
Fissaggio
A14

Occhiello A14
Forza max. 10.000 N

B14

Filetto maschio B14
C14

Snodo sferico a 90° C14
Forza max. 3.200 N

D14

Forcella D14
Forza max. 10.000 N

E14

Snodo sferico E14
Forza max. 10.000 N


Dimensioni e capacità

TIP	Corsa mm	L retractor mm	Forza di trazione max. N
GZ-40-100	100	250	5.000
GZ-40-150	150	325	5.000
GZ-40-200	200	400	5.000
GZ-40-250	250	475	5.000
GZ-40-300	300	550	5.000
GZ-40-400	400	700	5.000
GZ-40-500	500	850	5.000
GZ-40-600	600	1.000	5.000


Codice di Ordinazione
GZ-40-150-EE-800

Tipo (Trazione) _____
Corpo Ø (40 mm) _____
Corsa (150 mm) _____
Fissaggio lato stelo E14 _____
Fissaggio lato corpo E14 _____
Forza di trazione F₁ 800 N _____

Accessori per il montaggio:
vedi da pag. 200.

Protezione stelo
W14-40

Pomello di regolazione
DE-GAS-14

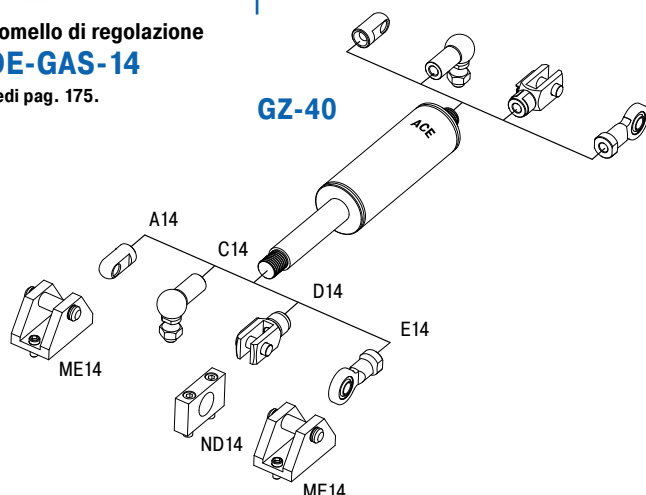Vedi pag. 175.

GZ-40

Caratteristiche tecniche
Forza di trazione: da 500 N a 5.000 N (con la molla estesa fino a 7.250 N)

Progressione: da 43 % a 45 % circa

Durata: ca. 2.000 m

Temperatura di lavoro: da -20 °C a +80 °C

Materiale: corpo esterno, fissaggi: acciaio zincato; stelo pistone: acciaio con trattamento resistente all'usura

Montaggio: con stelo pistone verso l'alto

Corsa di ammortamento finale: senza ammortamento. Per l'ammortamento di finecorsa utilizzare dei componenti ACE, quali, per esempio i TUBUS o i tappeti SLAB.

Arresto meccanico: Prevedere un arresto meccanico esterno di fine corsa.

Fissaggio: I fissaggi sono intercambiabili e, se necessario, devono essere bloccati per evitare lo svitamento.