

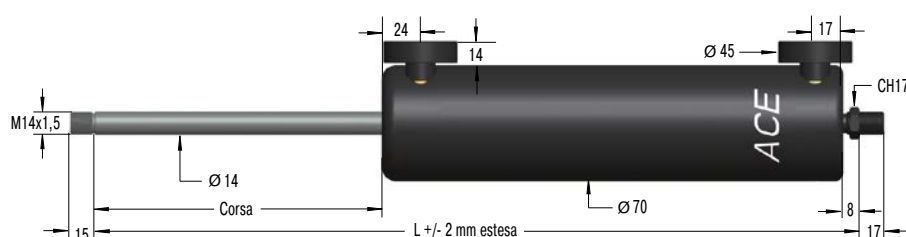
Regolabili, senza corsa a vuoto, Forze in trazione ed in compressione da 150 N a 10.000 N

Fissaggio

Dimensioni Standard


Fissaggio

B14




Filetto maschio B14


A14

Occhiello A14
Forza max. 10.000 N


C14

Snodo sferico a 90° C14
Forza max. 3.200 N

D14

Forcella D14
Forza max. 10.000 N

E14

Snodo sferico E14
Forza max. 10.000 N

Dimensioni e capacità

TIP	Corsa mm	L esteso mm	¹ Forza in compressione max. N
HBD-70-100	100	306	10.000
HBD-70-150	150	406	10.000
HBD-70-200	200	506	10.000
HBD-70-300	300	706	10.000
HBD-70-400	400	906	8.000
HBD-70-500	500	1.106	6.000

¹ Massima forza in trazione per tutte le corse 10.000 N.

Codice di Ordinazione

Tipo (Freno Idraulico) _____
 Corpo Ø (70 mm) _____
 Corsa (300 mm) _____
 Fissaggio lato stelo E14 _____
 Fissaggio lato corpo E14 _____

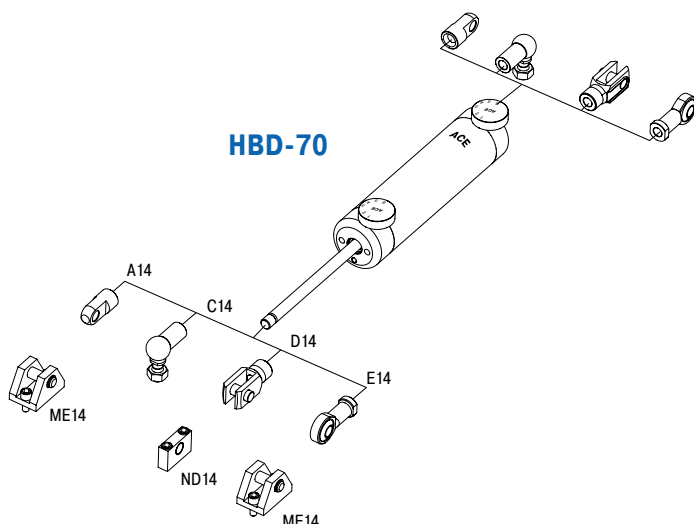
HBD-70-300-EE

Prefissi e modelli

P: Frenatura bidirezionale (modello standard)
 M: Frenatura in trazione (pomello di regolazione "lato posteriore" completamente aperto)
 N: Frenatura in compressione (pomello di regolazione "lato stelo pistone" completamente aperto)

Accessori per il montaggio:
vedi da pag. 200.

HBD-70



Caratteristiche tecniche

Forze in trazione ed in compressione: da 150 N a 10.000 N

Temperatura di lavoro: da 0 °C a 65 °C

Regolazione: regolabile in modo graduale

Arresto meccanico: prevedere un arresto meccanico in entrambe le direzioni 1-1,5 mm prima della fine della corsa

Materiale: corpo esterno: acciaio rivestito; stelo pistone: acciaio cromato ad alta resistenza; fissaggi: acciaio zincato

Montaggio: in ogni posizione

Nota: attrito di primo distacco superiore, quando l'unità non ha eseguito dei cicli per un certo periodo. Un dado di bloccaggio incluso.

Fissaggio: I fissaggi sono intercambiabili e, se necessario, devono essere bloccati per evitare lo svitamento.