



MC5EUM

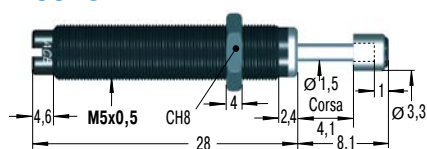


MB5SC2

Supporto di montaggio




MC9EUM

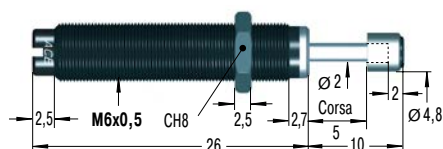


RF6

Flangia rettangolare




MB6SC2


Supporto di montaggio




MC30EUM per nuove installazioni

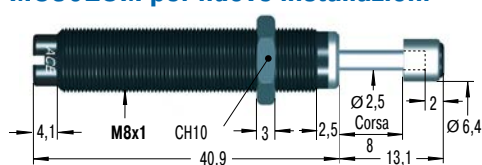

MC10EUM ancora disponibile per il futuro

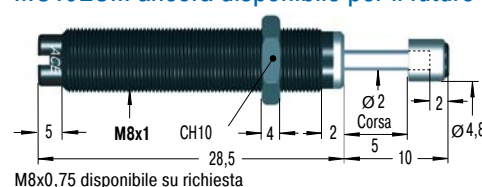

MC25EUM

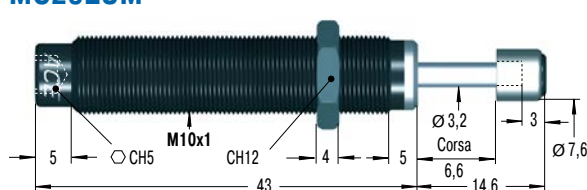


RF10

Flangia rettangolare




MB10SC2

Supporto di montaggio




MC75EUM

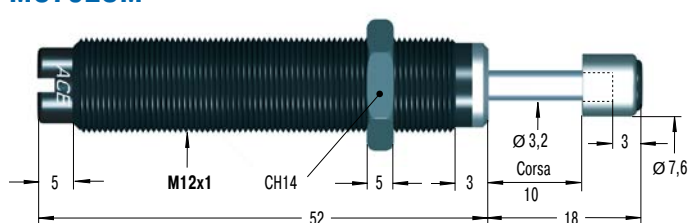


RF12

Flangia rettangolare



MB12

Supporto autoserrante



Altri accessori, montaggio ed installazione: vedi da pag. 36.

Capacità

TIPI	Energia max.		Misura d'efficienza		Forza di riarmo min.	Forza di riarmo max.	Tempo di ritorno s	Disassamento max. °	Peso kg
	W ₃ Nm/Ciclo	W ₄ Nm/Ora	me min. kg	me max. kg					
MC5EUM-1-B	0,68	2.040	0,5	4,4	1	5	0,2	2	0,003
MC5EUM-2-B	0,68	2.040	3,8	10,8	1	5	0,2	2	0,003
MC5EUM-3-B	0,68	2.040	9,7	18,7	1	5	0,2	2	0,003
MC9EUM-1-B	1	2.000	0,6	3,2	2	4	0,3	2	0,004
MC9EUM-2-B	1	2.000	0,8	4,1	2	4	0,3	2	0,004
MC10EUM-1-B	1,25	4.000	0,3	2,7	2	4	0,6	3	0,007
MC10EUM-2-B	1,25	4.000	0,7	5	2	4	0,6	3	0,007
MC25EUM-1-B	2,8	22.600	0,7	2,2	3	6	0,3	2	0,020
MC25EUM-2-B	2,8	22.600	1,8	5,4	3	6	0,3	2	0,020
MC25EUM-3-B	2,8	22.600	4,6	13,6	3	6	0,3	2	0,020
MC30EUM-1-B	3,5	5.600	0,4	1,9	2	6	0,3	2	0,010
MC30EUM-2-B	3,5	5.600	1,8	5,4	2	6	0,3	2	0,010
MC30EUM-3-B	3,5	5.600	5	15	2	6	0,3	2	0,010
MC75EUM-1-B	9	28.200	0,3	1,1	4	9	0,3	2	0,035
MC75EUM-2-B	9	28.200	0,9	4,8	4	9	0,3	2	0,035
MC75EUM-3-B	9	28.200	2,7	36,2	4	9	0,3	2	0,035
MC75EUM-4-B	9	28.200	25	72	4	9	0,3	2	0,035

¹ Per disassamenti maggiori usare il correttore di direzione BV vedi pag. 38-45.