



PMCN150EUM

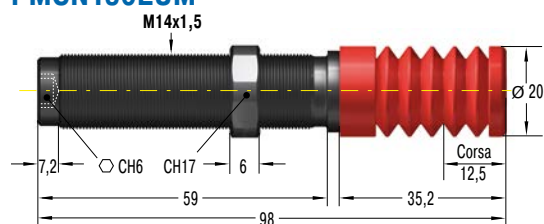


KM14

Dado




RF14

Flangia rettangolare




MB14

Supporto autoserrante




PMCN225EUM

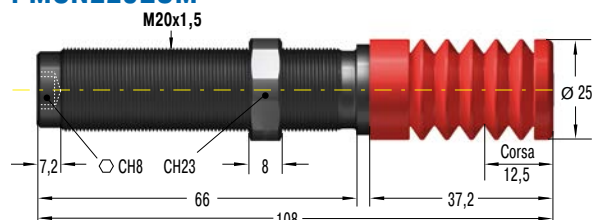


KM20

Dado




RF20

Flangia rettangolare




MB20

Supporto autoserrante




PMCN600EUM

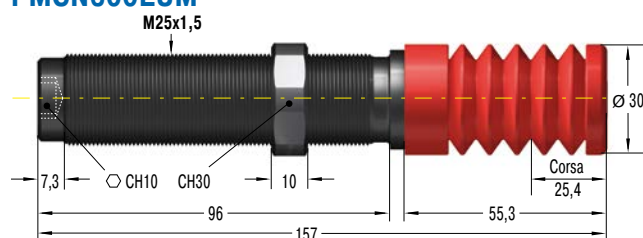


KM25

Dado




RF25

Flangia rettangolare



MB25

Supporto autoserrante



Altri accessori, montaggio ed installazione: vedi da pag. 36.

Capacità

TIPI	Energia max.		Misura d'efficienza		Forza di riarmo min.	Forza di riarmo max.	Tempo di ritorno s	Disassamento max. °	Peso kg
	W _c Nm/Ciclo	W _a Nm/Ora	me min. kg	me max. kg					
PMCN150EUM	20	34.000	0,9	10	8	80	0,4	4	0,07
PMCN150EUMH	20	34.000	8,6	86	8	80	0,4	4	0,07
PMCN150EUMH2	20	34.000	70,0	200	8	80	0,4	4	0,07
PMCN150EUMH3	20	34.000	181,0	408	8	80	1,0	4	0,07
PMCN225EUM	41	45.000	2,3	25	8	85	0,3	4	0,17
PMCN225EUMH	41	45.000	23	230	8	85	0,3	4	0,17
PMCN225EUMH2	41	45.000	180,0	910	8	85	0,3	4	0,17
PMCN225EUMH3	41	45.000	816,0	1.814	8	85	0,3	4	0,17
PMCN600EUM	136	68.000	9,0	136	8	90	0,6	2	0,32
PMCN600EUMH	136	68.000	113,0	1.130	8	90	0,6	2	0,32
PMCN600EUMH2	136	68.000	400	2.300	8	90	0,6	2	0,32
PMCN600EUMH3	136	68.000	2.177,0	4.536	8	90	0,6	2	0,32