



PMCN150EUM-V4A

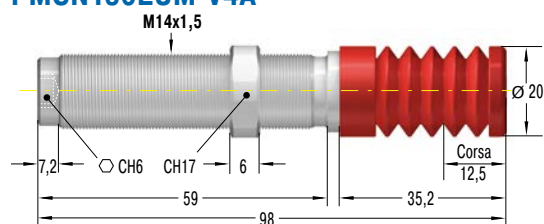

KM14-V4A

Dado




MB14SC2-V4A

Supporto di montaggio




PMCN225EUM-V4A

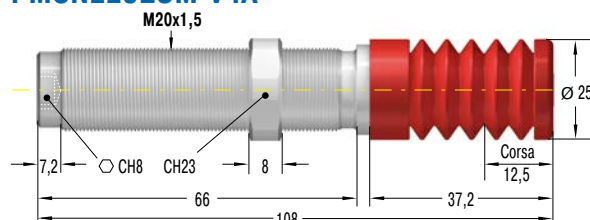


KM20-V4A

Dado




MB20SC2-V4A

Supporto di montaggio




PMCN600EUM-V4A

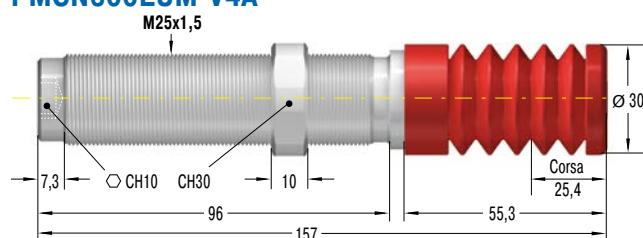

KM25-V4A

Dado



MB25SC2-V4A

Supporto di montaggio



Altri accessori, montaggio ed installazione: vedi da pag. 36.

Capacità

	Energia max.		Misura d'efficienza						
	W ₃	W ₁	me min.	me max.	Forza di riarmo	Forza di riarmo	Disassamento		
					min.	max.	Tempo di ritorno	max.	Peso
TIPI	Nm/Ciclo	Nm/Ora	kg	kg	N	N	s	°	kg
PMCN150EUM-V4A	20	34.000	0,9	10	8	80	0,4	4	0,07
PMCN150EUMH-V4A	20	34.000	8,6	86	8	80	0,4	4	0,07
PMCN150EUMH2-V4A	20	34.000	70,0	200	8	80	0,4	4	0,07
PMCN150EUMH3-V4A	20	34.000	181,0	408	8	80	1,0	4	0,07
PMCN225EUM-V4A	41	45.000	2,3	25	8	85	0,3	4	0,17
PMCN225EUMH-V4A	41	45.000	23,0	230	8	85	0,3	4	0,17
PMCN225EUMH2-V4A	41	45.000	180,0	910	8	85	0,3	4	0,17
PMCN225EUMH3-V4A	41	45.000	816,0	1.814	8	85	0,3	4	0,17
PMCN600EUM-V4A	136	68.000	9,0	136	8	90	0,6	2	0,32
PMCN600EUMH-V4A	136	68.000	113,0	1.130	8	90	0,6	2	0,32
PMCN600EUMH2-V4A	136	68.000	400,0	2.300	8	90	0,6	2	0,32
PMCN600EUMH3-V4A	136	68.000	2.177,0	4.536	8	90	0,6	2	0,32