



MA30EUM

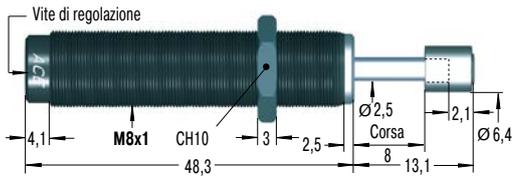


RF8

Flangia rettangolare




MB8SC2

Supporto di montaggio




MA50EUM-B

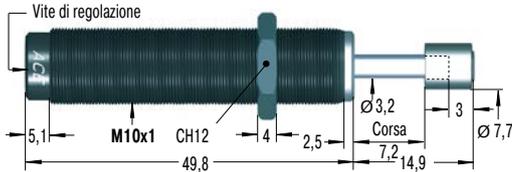


RF10

Flangia rettangolare




MB10SC2

Supporto di montaggio




MA35EUM

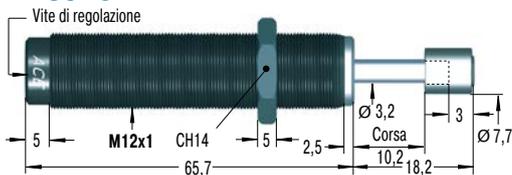


RF12

Flangia rettangolare




MB12

Supporto autoserrante




MA150EUM

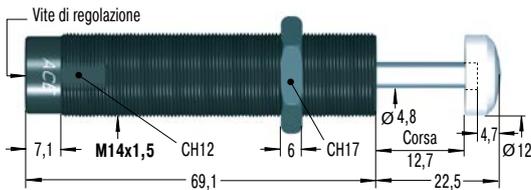

M14x1 disponibile su richiesta


RF14

Flangia rettangolare




MB14

Supporto autoserrante




MA225EUM

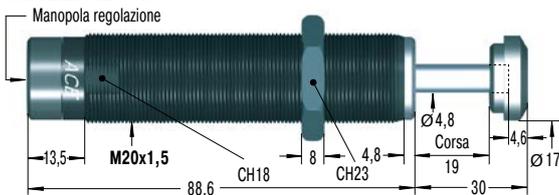


RF20

Flangia rettangolare




MB20

Supporto autoserrante




MA600EUM / MA900EUM

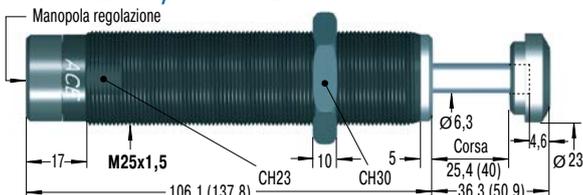

Dimensioni per MA900EUM in (). MA600EUM con filetto M27x3 disponibile su richiesta


RF25

Flangia rettangolare



MB25

Supporto autoserrante



Altri accessori, montaggio ed installazione: vedi da pag. 36.

Capacità

TIPI	Energia max.		Misura d'efficienza		Forza di riarmo min.	Forza di riarmo max.	Tempo di ritorno s	Disassamento max.	Peso kg
	W ₃ Nm/Ciclo	W ₄ Nm/Ora	me min. kg	me max. kg					
MA30EUM	3,5	5.650	0,23	15	1,7	5,3	0,3	2,0	0,011
MA50EUM-B	5,5	13.550	4,50	20	3,0	6,0	0,3	2,0	0,025
MA35EUM	4,0	6.000	6,00	57	5,0	11,0	0,2	2,0	0,045
MA150EUM	22,0	35.000	1,00	109	3,0	5,0	0,4	2,0	0,061
MA225EUM	25,0	45.000	2,30	226	5,0	10,0	0,1	2,0	0,173
MA600EUM	68,0	68.000	9,00	1.360	10,0	30,0	0,2	2,0	0,352
MA900EUM	100,0	90.000	14,00	2.040	10,0	35,0	0,4	1,0	0,414

¹ Per disassamenti maggiori usare il correttore di direzione BV vedi pag. 38-45.