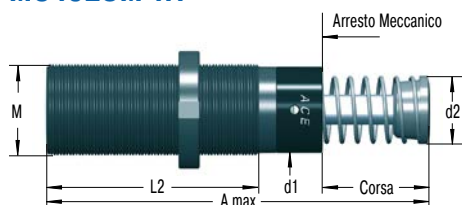




Autocompensanti

MC45EUM-HT


NM45
 Ghiera di bloccaggio

QF45
 Flangia quadrata


Coppia max.: 27 Nm
 Coppia di bloccaggio: > 200 Nm
 Montaggio con 4 viti

Il calcolo e la scelta dell'ammortizzatore più adatto per le vostre applicazioni dovrebbe essere eseguito o controllato da ACE.

Dati richiesti in fase d'ordine

Carico da decelerare: m (kg)
 Velocità d'impatto: v (m/s)
 Forza motrice: F (N)
 Cicli operativi per ora: c (/hr)
 Numero di deceleratori: n
 Temperatura: °C

Codice di Ordinazione

MC4525EUM-3-HT

Autocompensante _____
 Filettatura M45 _____
 Corsa 25 mm _____
 EU Normative _____
 Filettatura metrica _____
 (omettere la M per la filettatura in pollici UNF)
 Misura d'efficienza _____
 HT = Versione per alta temperatura _____

Dimensioni

TIPI	Corsa mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L2 mm	M
MC4525EUM-HT	23,1	145	42	35	95	M45x1,5
MC4550EUM-HT	48,5	195	42	35	120	M45x1,5

Capacità

TIPI	Energia max.			Misura d'efficienza			Durezza	² Disassamento max. °	Peso kg
	W ₃ Nm/Ciclo	W ₄ a 20 °C Nm/Ora	W ₄ a 100 °C Nm/Ora	¹ me min. kg	¹ me max. kg				
MC4525EUM-0-HT	370	307.000	117.000	7	27	-0		4	1,14
MC4525EUM-1-HT	370	307.000	117.000	20	90	-1		4	1,14
MC4525EUM-2-HT	370	307.000	117.000	80	310	-2		4	1,14
MC4525EUM-3-HT	370	307.000	117.000	260	1.050	-3		4	1,14
MC4525EUM-4-HT	370	307.000	117.000	890	3.540	-4		4	1,14
MC4550EUM-0-HT	740	321.000	122.000	13	54	-0		3	1,36
MC4550EUM-1-HT	740	321.000	122.000	45	180	-1		3	1,36
MC4550EUM-2-HT	740	321.000	122.000	150	620	-2		3	1,36
MC4550EUM-3-HT	740	321.000	122.000	520	2.090	-3		3	1,36
MC4550EUM-4-HT	740	321.000	122.000	1.800	7.100	-4		3	1,36

¹ Su richiesta è possibile avere limiti del campo della misura d'efficienza più alti o bassi.

² Per disassamenti maggiori usare il correttore di direzione BV vedi pagg. 74-77.