


Tabella di selezione vedi pagg. 36-37

M25x1,5


KM25

Dado




KM25-V4A

Dado




AH25

Ghiera d'arresto




AH25-V4A

Ghiera d'arresto




MB25

Supporto autoserrante




MB25SC2

Supporto di montaggio




MB25SC2-V4A

Supporto di montaggio




RF25

Flangia rettangolare




UM25

Supporto universale




BV25

Correttore di direzione

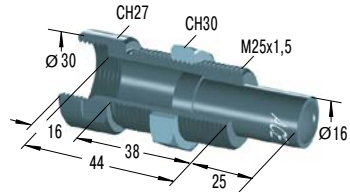


BV25SC

Correttore di direzione

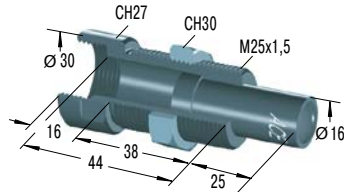


PB25

Riparo in acciaio




PB25SC

Riparo in acciaio



SP25


Boccola di protezione ad aria



Per il modelli da VC2515FT a VC2555FT riduzione della corsa di 6,4 mm


AS25

Ghiera d'arresto completa di sensore




PS25

Bottone in acciaio




BP25

Bottone in acciaio/uretano



PP600

Bottone in nylon



W_3 max. = 68 Nm

Montaggio, installazione, ... vedi pagg. 43-46.